

Nice Rokit, Robo

Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze do 300 kg, do 400 kg lub do 600 kg.

Wersja 24V z enkoderem magnetycznym, do 400 kg, przeznaczona do intensywnej pracy.

Kompletny: wersja do 300 kg (ROKIT) sprzedawana w zestawach.

Prosty: wbudowana elektronika z wyjmowanymi wtyczkami.

Sprawdzony: łatwy montaż, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność.

Prędkość: przesuwu bramy - do 10.8 m/min.

Bezpieczny: zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Funkcjonalny: funkcje centrali można rozszerzyć stosując **kartę PIU** (RO1000).

Wersja 24V z magnetycznym enkoderem, idealna do pracy intensywnej:

- łatwe programowanie za pomocą jednego przycisku
- elektroniczna regulacja siły
- automatyczne programowanie pozycji krańcowych bramy
- programowany czas pauzy częściowe otwarcie, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.
- możliwość pracy w przypadku braku zasilania - podłączenie akumulatora i karty ładowania CARICA (opcja)

Fotokomórki typu BF/MOF/FK.

funkcje central strona 58/59




Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego Nice w przypadku braku zasilania

Mocny, wytrzymały, aluminiowy korpus

Kod		cena netto	cena brutto
ROKIT FLOR	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 300 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, silnik 230V, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R	1 350,00	1 660,50
ROKIT SMILO	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 300 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, silnik 230V, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2	1 430,00	1 758,90
ROBO1000	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca	1 350,00	1 660,50
ROBO1124	samohamowny siłownik, silnik 24V, do 400 kg, wbudowana centrala sterująca, enkoder, do intensywnej pracy	1 700,00	2 091,00

Parametry		ROKIT	RO1124	RO1000
Zasilanie/Zasilanie silnika (V)		230/230	230/24	230/230
Moc pobierania (W)		250	120	400
Natężenie prądu (A)		1.2	0.5	1.8
Natężenie prądu (silnik) (A)		1.2	5.0	1.8
Wbudowany kondensator (uF)		10	-	14
Stopień zabezpieczenia (IP)		44	44	44
Nominalny moment obrotowy (Nm)		10	10	17
Prędkość bamy (m/min)		10.8	12.0	10.8
Max. ciężar bramy (kg)		300	400	600
Temperatura pracy (°C min/max)		-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		1	1	1
Intensywność pracy (%)		30	80	30
Ciężar (kg)		11.7	11.7	13.5

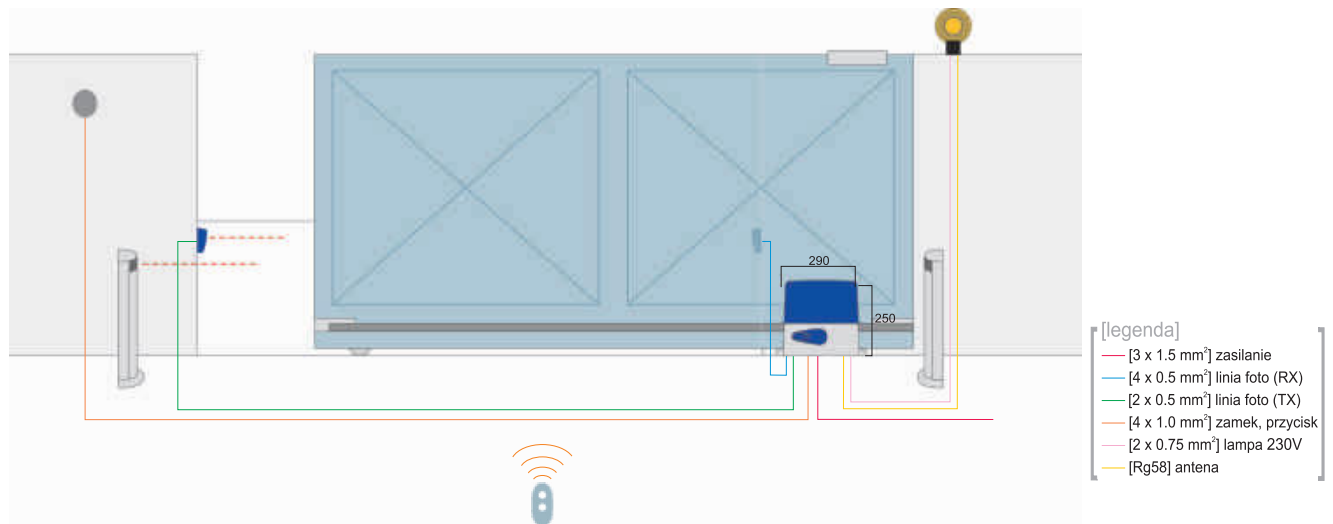

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 80 - 87



PIU
karta rozszerzająca
funkcje central
(funkcje strona 48/49)

100,00 123,00 brutto



LOLA
listwa zębata nylonowa M4, w
odcinkach po 0,5 metra, pakowana
po 10 sztuk, cena za 5 mb

200,00 246,00 brutto



ROA6
listwa zębata nylonowa M4, z
rdzeniem stalowym, w odcinkach
metrowych

50,00 61,50 brutto



ROA8
listwa zębata metalowa M4,
ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach
metrowych, w komplecie ze śrubami
i tulejami dystansowymi

50,00 61,50 brutto



BF
fotokomórki (para), zasięg 15 - 30 m

160,00 196,80 brutto



LUCY
lampa sygnalizacyjna 230V

80,00 98,40 brutto



CARICA
karta ładowania akumulatorów
do siłownika RO1124

105,00 129,15 brutto



B12-B
akumulator 12 V 6.0 Ah
do siłowników 24V

160,00 196,80 brutto

Zestaw ROKIT do 300 kg zawiera:



ROKIT
siłownik 230V
z wbudowaną
centralą sterującą

SM2
2 piloty
w zestawie
Rokit Smilo



SMXIS
radioodbiornik
SMILO



SMXI
radioodbiornik
FLOR



FLO2R
1 pilot
w zestawie
Rokit Flor

